


Teil 1	Stück 1
Oberflächenschutz: verchromt	
Werkstoff: 1.7734.4	

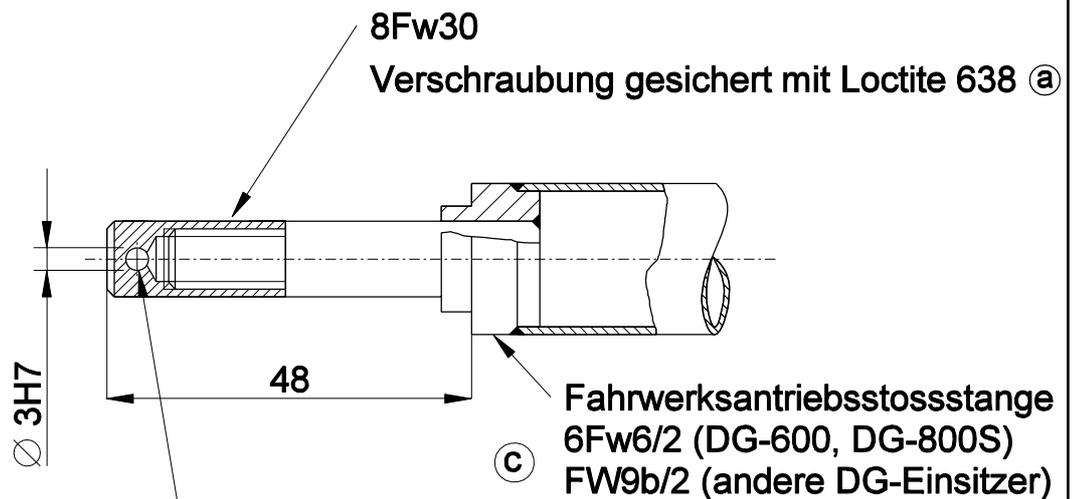

8FW30/1 zusammen mit Teil 8Fw9/5
 verbohren und dann so auf FW-Antriebsstossstange
 montieren, daß Bohrung für Kerbstift
 senkrecht steht (s. 8Fw32, bzw. 8FW25). (c)

(b) DG-800S: Serie ab Werk-Nr. 8-137 Nachrüstung optional

Toleranzen nach Arbeitsanweisung BA 1					Tag	Name	DG Flugzeugbau GmbH 76646 Bruchsal 4 Im Schollengarten 20
Schweißen nach Arbeitsanweisung SA 1					Gez.	08.06.98 S. Lehner	
					Gepr.		
					Norm.		
					Maßstab	Hülse für Umbau FW-Antrieb auf federbel. Bediengriff	 8Fw30
					1:1		
					:		
					Maße ohne Toleranz- ang. nach:		
c	ergänzt		18.06.04	W. Dirks			
b	Serieneinführung	8-137	25.02.99	Lehner			
a	Loctite 270->638	8-137	15.06.98	Lehner			
Ausg.	Änderung	ÄM	Tag	Name			