

Ausgabe: 27.5.77

Gegenstand: Bremsklappen- und Wölbklappenhebel

Betroffen: Segelflugzeug LS3, Fertigstellung nach 26.5.77

Dringlichkeit: entfällt

Vorgang: Die Anordnung des Bremsklappen- und des Wölbklappenhebels wird nach Zeichnung BR-19/27.5.77

Der Bremsklappenhebel wird wie der Wölbklappenhebel mittels der gleichen Schraubenfeder in der senkrechten Position gehalten. (Zeichnung BR-18/3.12.76)

Maßnahmen: siehe Vorgang

Material: siehe o.a. Zeichnungen

Gewicht u.
Schwerpunktlagen: vernachlässigbar

Hinweise: nachträgliches Umrüsten nur beim Hersteller

Anerkannt durch
Luftfahrt-Bundesamt




02. Juni 1977

Skov

Gumpke

Ausgabe: 3.12.77

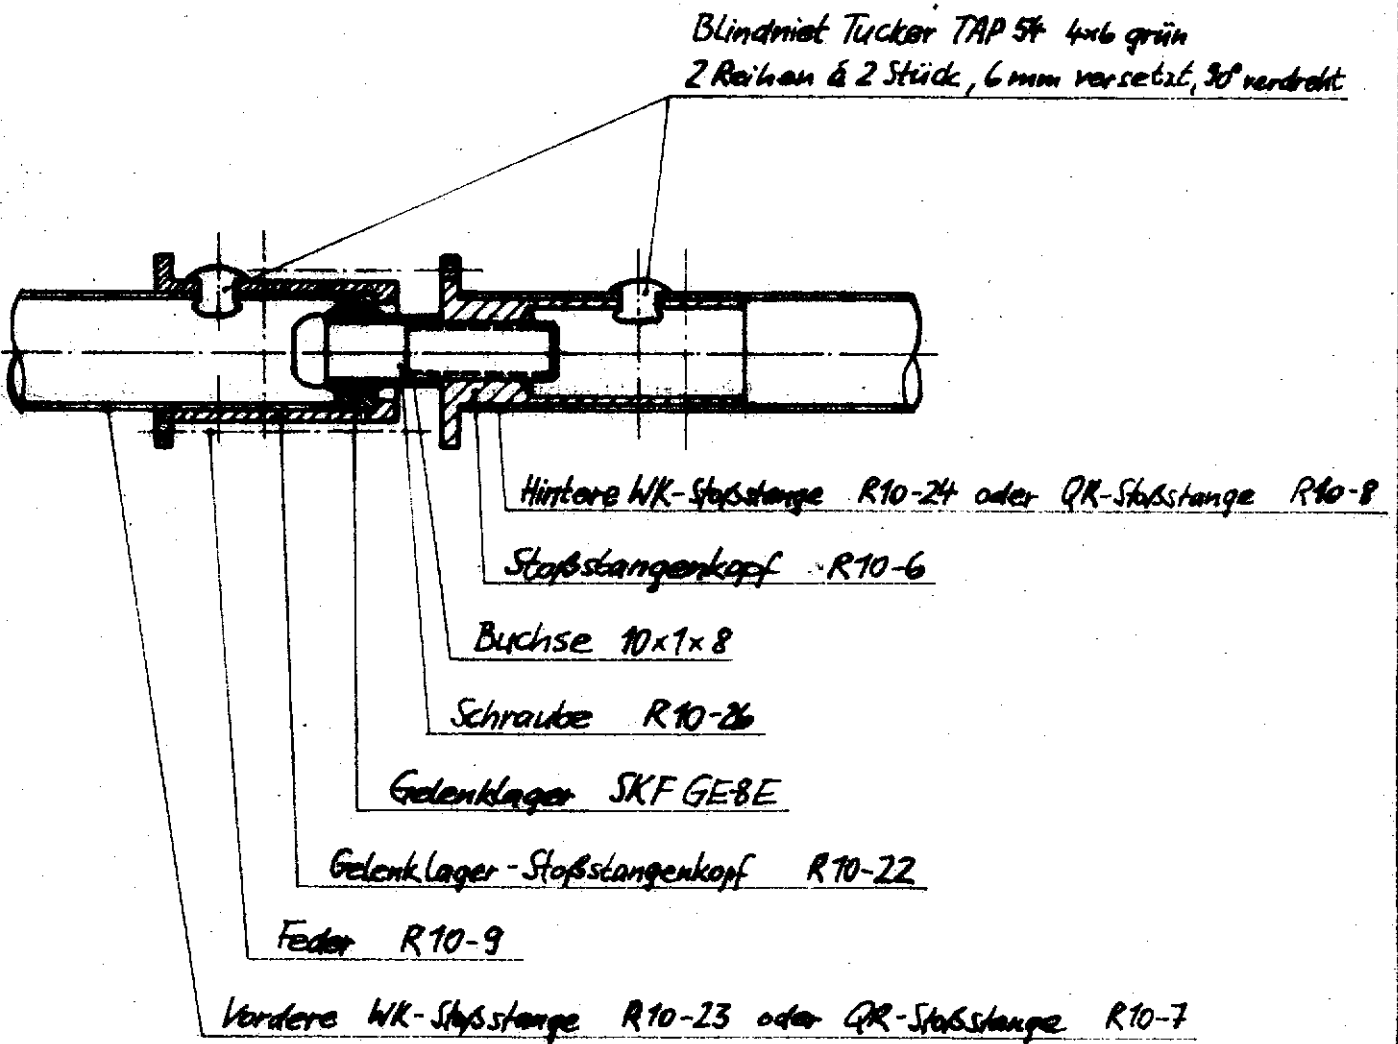

Heucke

Ausgabe: 27.5.77

