



Instrumentenbrett DG1001M/T vorne
Front instrument panel DG1001M/T

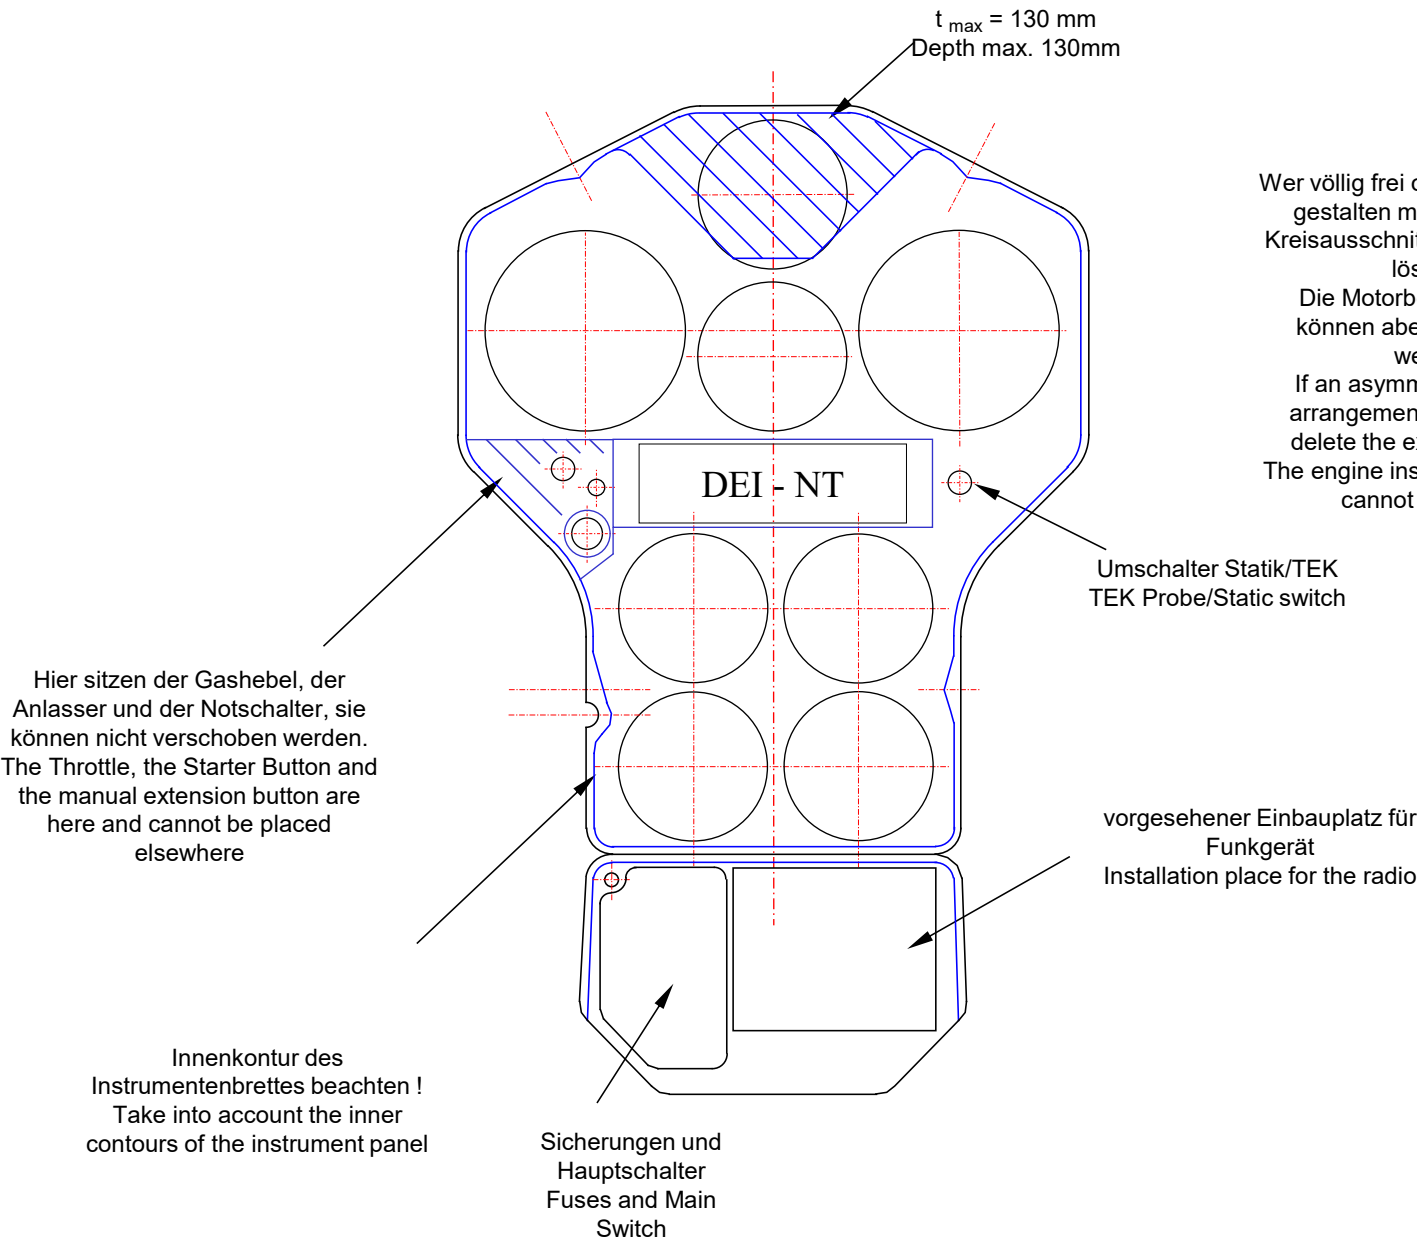


Wer völlig frei oder asymmetrisch gestalten möchte, kann die Kreisausschnitte mit einem Klick löschen.
Die Motorbedienelemente können aber nicht versetzt werden!
If an asymmetrical or other arrangement is wanted, just delete the existing cut-outs.
The engine instruments however cannot be moved!

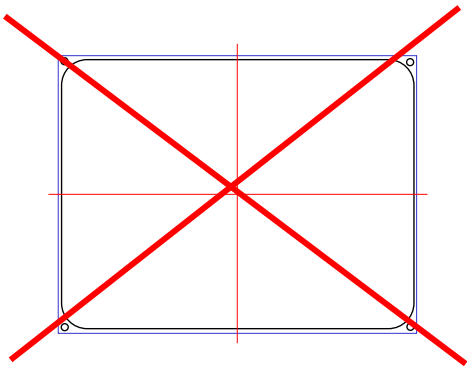


Für das LX 9000 ist eine Sonderanfertigung notwendig
For the LX9000 You need an adapted panel and cover


Blaue Linien stellen die Innenkontur des I-Panels bzw. die maximalen, nicht sichtbaren Abmessungen der Instrumente hinter den Ausschnitten dar.
Blue lines show the inner contour of the instrument panel and the invisible maximum dimensions of the instruments behind the panel cut outs.




Winter: Instr. mit D=80
 $t_{\max} = 110 \text{ mm}$




Winter: Instr. mit D=57
 $t_{\max} = 110 \text{ mm}$




Winter: HM. mit D=57
 $t_{\max} = 110 \text{ mm}$




LX8000 Steuereinheit
 $t = 115 \text{ mm}$ mit Stecker / with plug




LX 7007 Steuereinheit
Control unit
 $t = 120 \text{ mm}$
mit Stecker / with plug




57mm Display (klassisch oder farbig) für alle LX-Systeme
 $t = 140 \text{ mm}$
mit Stecker / with plug




Libelle
Level
 $D = 57$; $t_{\max} = 13$



Kompass
Compass
 $D = 57$; $t_{\max} = 63$




Zander ZS-1
Flight Information System
 $t = 165 \text{ mm}$
mit Stecker / with plug
Zweitanzzeige Doppelsitzer
Repeater for Two-seater
 $t = 61 \text{ mm}$
mit Stecker / with plug




Zander ZS-1 Rundanzeige
ZS-1 Vario indicator
 $t = 70 \text{ mm}$
ohne Stecker / without plug
Lautsprecher/Speaker
 $T = 33 \text{ mm}$


Ältere LX Geräte haben oft erheblich größere Einbautiefen!
Older LX Computers often require more depth!



LX MiniMap Display
Kein Ausschnitt notwendig,
Tiefe auf I- Brett 27mm
ohne Halterung / without mounting bracket!




FLARM
 $B = 75 \text{ mm}$; $H = 25 \text{ mm}$
 $t_{\max} = 110$




ECW-100 FLARM
 $t = 100 \text{ mm}$
Ohne Stecker / Without plug


FLARM V4 Display
 $t = ? (< 50 \text{ mm})$




Dittel Funkgerät
FSG90 / FSG2T
 $t = ? (> 150 \text{ mm})$
ohne Stecker / without plug




ILEC SN-10 Streckenrechner
ILEC SN-10 Flight Computer
 $t = 150 \text{ mm}$
ohne Stecker / without plug



Garrecht Transponder
VT-01UC
 $t = 170 \text{ mm}$
ohne Stecker / without plug




Becker Transponder
BXP6401
Funkgeräte / Radios
AR4201
 $t = 230 \text{ mm}$
mit Stecker / with plug



Filser Transponder
TRT800
Funkgeräte / Radios
ATR833
 $t = 250 \text{ mm}$
mit Stecker / with plug




FLARM
V2 / V3 Display
 $B = 50 \text{ mm}$,
 $H = 25 \text{ mm}$



9-polige Schnittstelle
z.B. RS232 oder RS485
Serial 9-pin port
For RS232 or RS485 protocol

Instrumentenbrett DG1001M/T vorne mit LX9000

Front instrument panel DG1001M/T

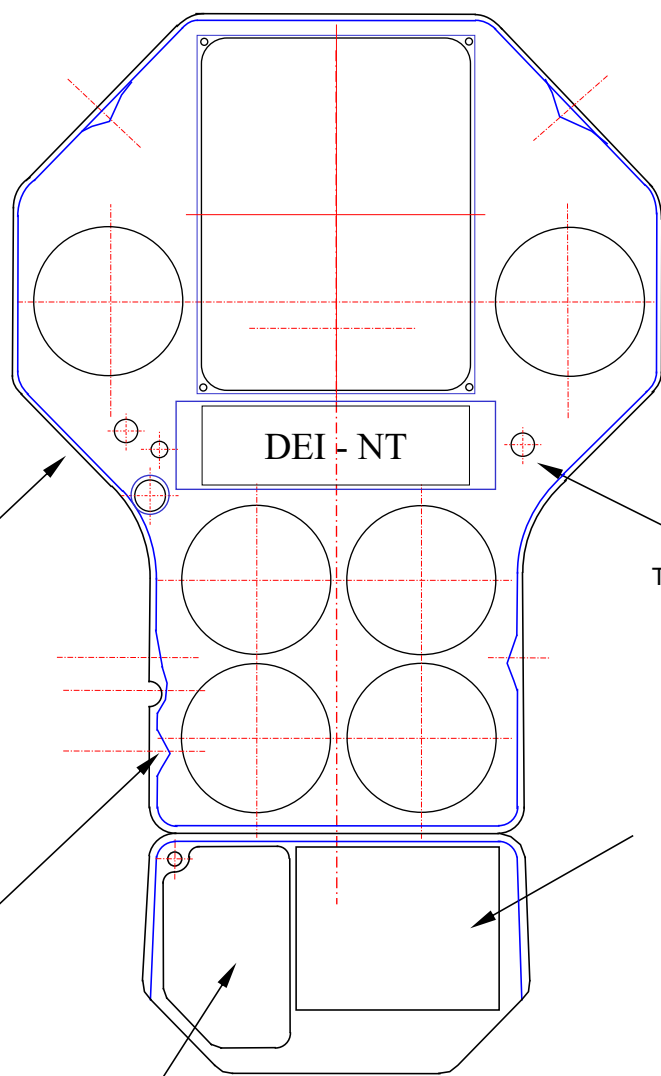

Wer völlig frei oder asymmetrisch gestalten möchte, kann die Kreisausschnitte mit einem Klick löschen.

Die Motorbedienelemente können aber nicht versetzt werden!

If an asymmetrical or other arrangement is wanted, just delete the existing cut-outs. The engine instruments however cannot be moved!


Umschalter Statik/TEK
TEK Probe/Static switch

vorgesehener Einbauplatz für
Funkgerät
Installation place for the radio

Hier sitzen der Gashebel, der Anlasser und der Notschalter, sie können nicht verschoben werden.
The Throttle, the Starter Button and the manual extension button are here and cannot be placed elsewhere


Innenkontur des Instrumentenbrettes beachten!
Take into account the inner contours of the instrument panel

Sicherungen und Hauptschalter
Fuses and Main Switch

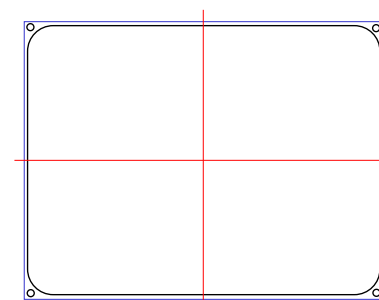


LX9000 Steuereinheit
t = 38mm ohne Stecker / without plug


Blaue Linien stellen die Innenkontur des I-Panels bzw. die maximalen, nicht sichtbaren Abmessungen der Instrumente hinter den Ausschnitten dar.
Blue lines show the inner contour of the instrument panel and the invisible maximum dimensions of the instruments behind the panel cut outs.




Winter: Instr. mit D=80
t max. 110 mm




Winter: Instr. mit D=57
t max. 110 mm




Winter: HM. mit D=57
t max. 110 mm




LX8000 Steuereinheit
t = 115mm mit Stecker / with plug




LX 7007 Steuereinheit
Control unit
t = 120 mm
mit Stecker / with plug




57mm Display (klassisch oder farbig) für alle LX-Systeme
t = 140mm
mit Stecker / with plug




Libelle
Level
D = 57; t_{max.} = 13



Kompass
Compass
D = 57; t_{max.} = 63




Zander ZS-1
Flight Information System
t = 165 mm
mit Stecker / with plug
Zweitanzzeige Doppelsitzer
Repeater for Two-seater
t = 61mm
mit Stecker / with plug




Zander ZS-1 Rundanzeige
ZS-1 Vario indicator
t = 70mm
ohne Stecker / without plug
Lautsprecher/Speaker
T = 33mm


Ältere LX Geräte haben oft erheblich größere Einbautiefen!
Older LX Computers often require more depth!




LX MiniMap Display
Kein Ausschnitt notwendig,
Tiefe auf I- Brett 27mm
ohne Halterung / without mounting bracket!




FLARM
B=75 mm; H=25 mm
t_{max.} = 110




ECW-100 FLARM
t = 100mm
Ohne Stecker / Without plug




Dittel Funkgerät
FSG90 / FSG2T
t = ? (>150mm)
ohne Stecker / without plug




ILEC SN-10 Streckenrechner
ILEC SN-10 Flight Computer
t = 150 mm
ohne Stecker / without plug



Garrecht Transponder
VT-01UC
t = 170mm
ohne Stecker / without plug




Becker Transponder
BXP6401
Funkgeräte / Radios
AR4201
t = 230mm
mit Stecker / with plug



Filser Transponder
TRT800
Funkgeräte / Radios
ATR833
t = 250mm
mit Stecker / with plug




FLARM
V2 / V3Display
B = 50mm,
H = 25mm



9-polige Schnittstelle
z.B. RS232 oder RS485
Serial 9-pin port
For RS232 or RS485 protocol


Instrumentenbrett DG1001M/T hinten

Rear instrument panel DG1001M/T

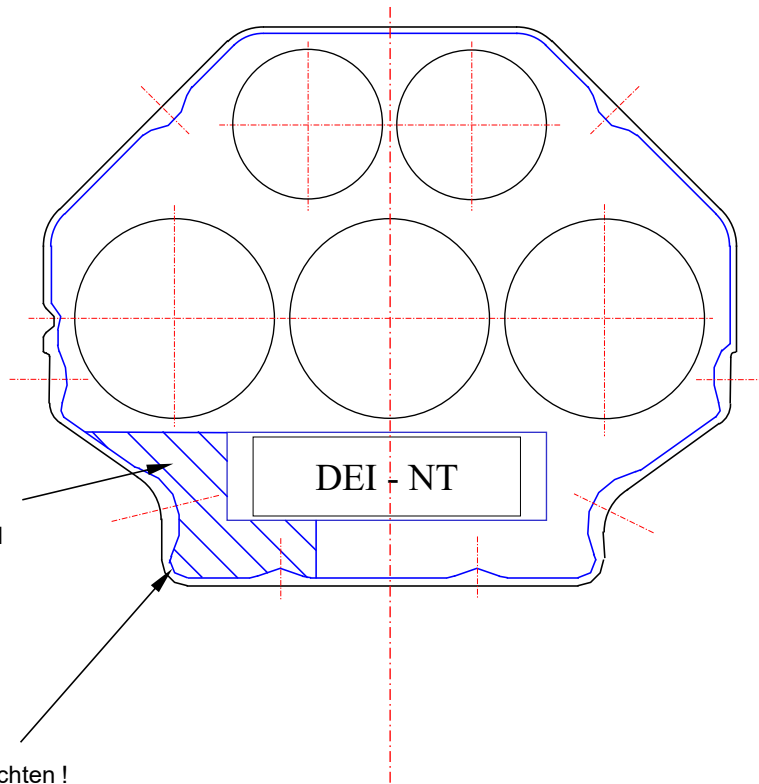

Hier sitzen der Gashebel, der Anlasser und der Notschalter, sie können nicht verschoben werden.
The Throttle, the Starter Button and the manual extension button are here and cannot be placed elsewhere

Innenkontur des Instrumentenbrettes beachten!
Take into account the inner contour of the instrument panel




kein Instrumenteneinbau möglich, hier sind Bedienelemente des Motors!
No instruments possible in this area, engine operating buttons placed here!

Wer völlig frei oder asymmetrisch gestalten möchte, kann die Kreisausschnitte mit einem Klick löschen.

Die Motorbedienelemente können aber nicht versetzt werden!

If an asymmetrical or other arrangement is wanted, just delete the existing cut-outs.
The engine instruments however cannot be moved!


t(max) = 48 mm

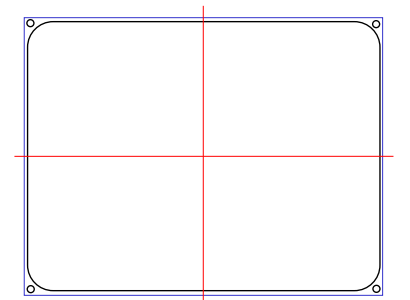


LX9000 Steuereinheit
t = 38mm ohne Stecker / without plug

Blaue Linien stellen die Innenkontur des I-Panels bzw. die maximalen, nicht sichtbaren Abmessungen der Instrumente hinter den Ausschnitten dar.


Blue lines show the inner contour of the instrument panel and the invisible maximum dimensions of the instruments behind the panel cut outs.




Winter: Instr. mit D=80
t max. 110 mm




Winter: Instr. mit D=57
t max. 110 mm




Winter: HM. mit D=57
t max. 110 mm




LX8000 Steuereinheit
t = 115mm mit Stecker / with plug




LX 7007 Steuereinheit
Control unit
t = 120 mm
mit Stecker / with plug




57mm Display (klassisch oder farbig) für alle LX-Systeme
t = 140mm
mit Stecker / with plug




Libelle
Level
D = 57; t_{max} = 13



Kompass
Compass
D = 57; t_{max} = 63




Zander ZS-1
Flight Information System
t = 165 mm
mit Stecker / with plug
Zweitanzzeige Doppelsitzer
Repeater for Two-seater
t = 61mm
mit Stecker / with plug




Zander ZS-1 Rundanzeige
ZS-1 Vario indicator
t = 70mm
ohne Stecker / without plug
Lautsprecher/Speaker
T = 33mm


Ältere LX Geräte haben oft erheblich größere Einbautiefen!
Older LX Computers often require more depth!

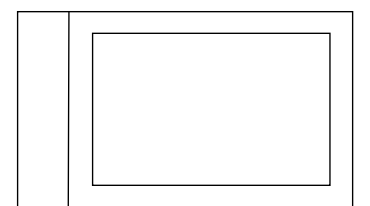


LX MiniMap Display
Kein Ausschnitt notwendig,
Tiefe auf I- Brett 27mm
ohne Halterung / without mounting bracket!




FLARM
B=75 mm; H=25 mm
t_{max} = 110




ECW-100 FLARM
t = 100mm
Ohne Stecker / Without plug




Dittel Funkgerät
FSG90 / FSG2T
t = ? (>150mm)
ohne Stecker / without plug




ILEC SN-10 Streckenrechner
ILEC SN-10 Flight Computer
t = 150 mm
ohne Stecker / without plug



Garrecht Transponder
VT-01UC
t = 170mm
ohne Stecker / without plug




Becker Transponder
BXP6401
Funkgeräte / Radios
AR4201
t = 230mm
mit Stecker / with plug



Filser Transponder
TRT800
Funkgeräte / Radios
ATR833
t = 250mm
mit Stecker / with plug



FLARM
V2 / V3Display
B = 50mm,
H = 25mm



9-polige Schnittstelle
z.B. RS232 oder RS485
Serial 9-pin port
For RS232 or RS485 protocol