


Zwischen allen Schraubenköpfen und Aluminiumteilen befinden sich Unterlegscheiben DIN 125 Stzn, auch wenn diese nicht in diesem Plan angegeben sind.

Between all boltheads and all aluminium parts there are washers DIN 125 Stzn, even if they are not mentioned in this plan.

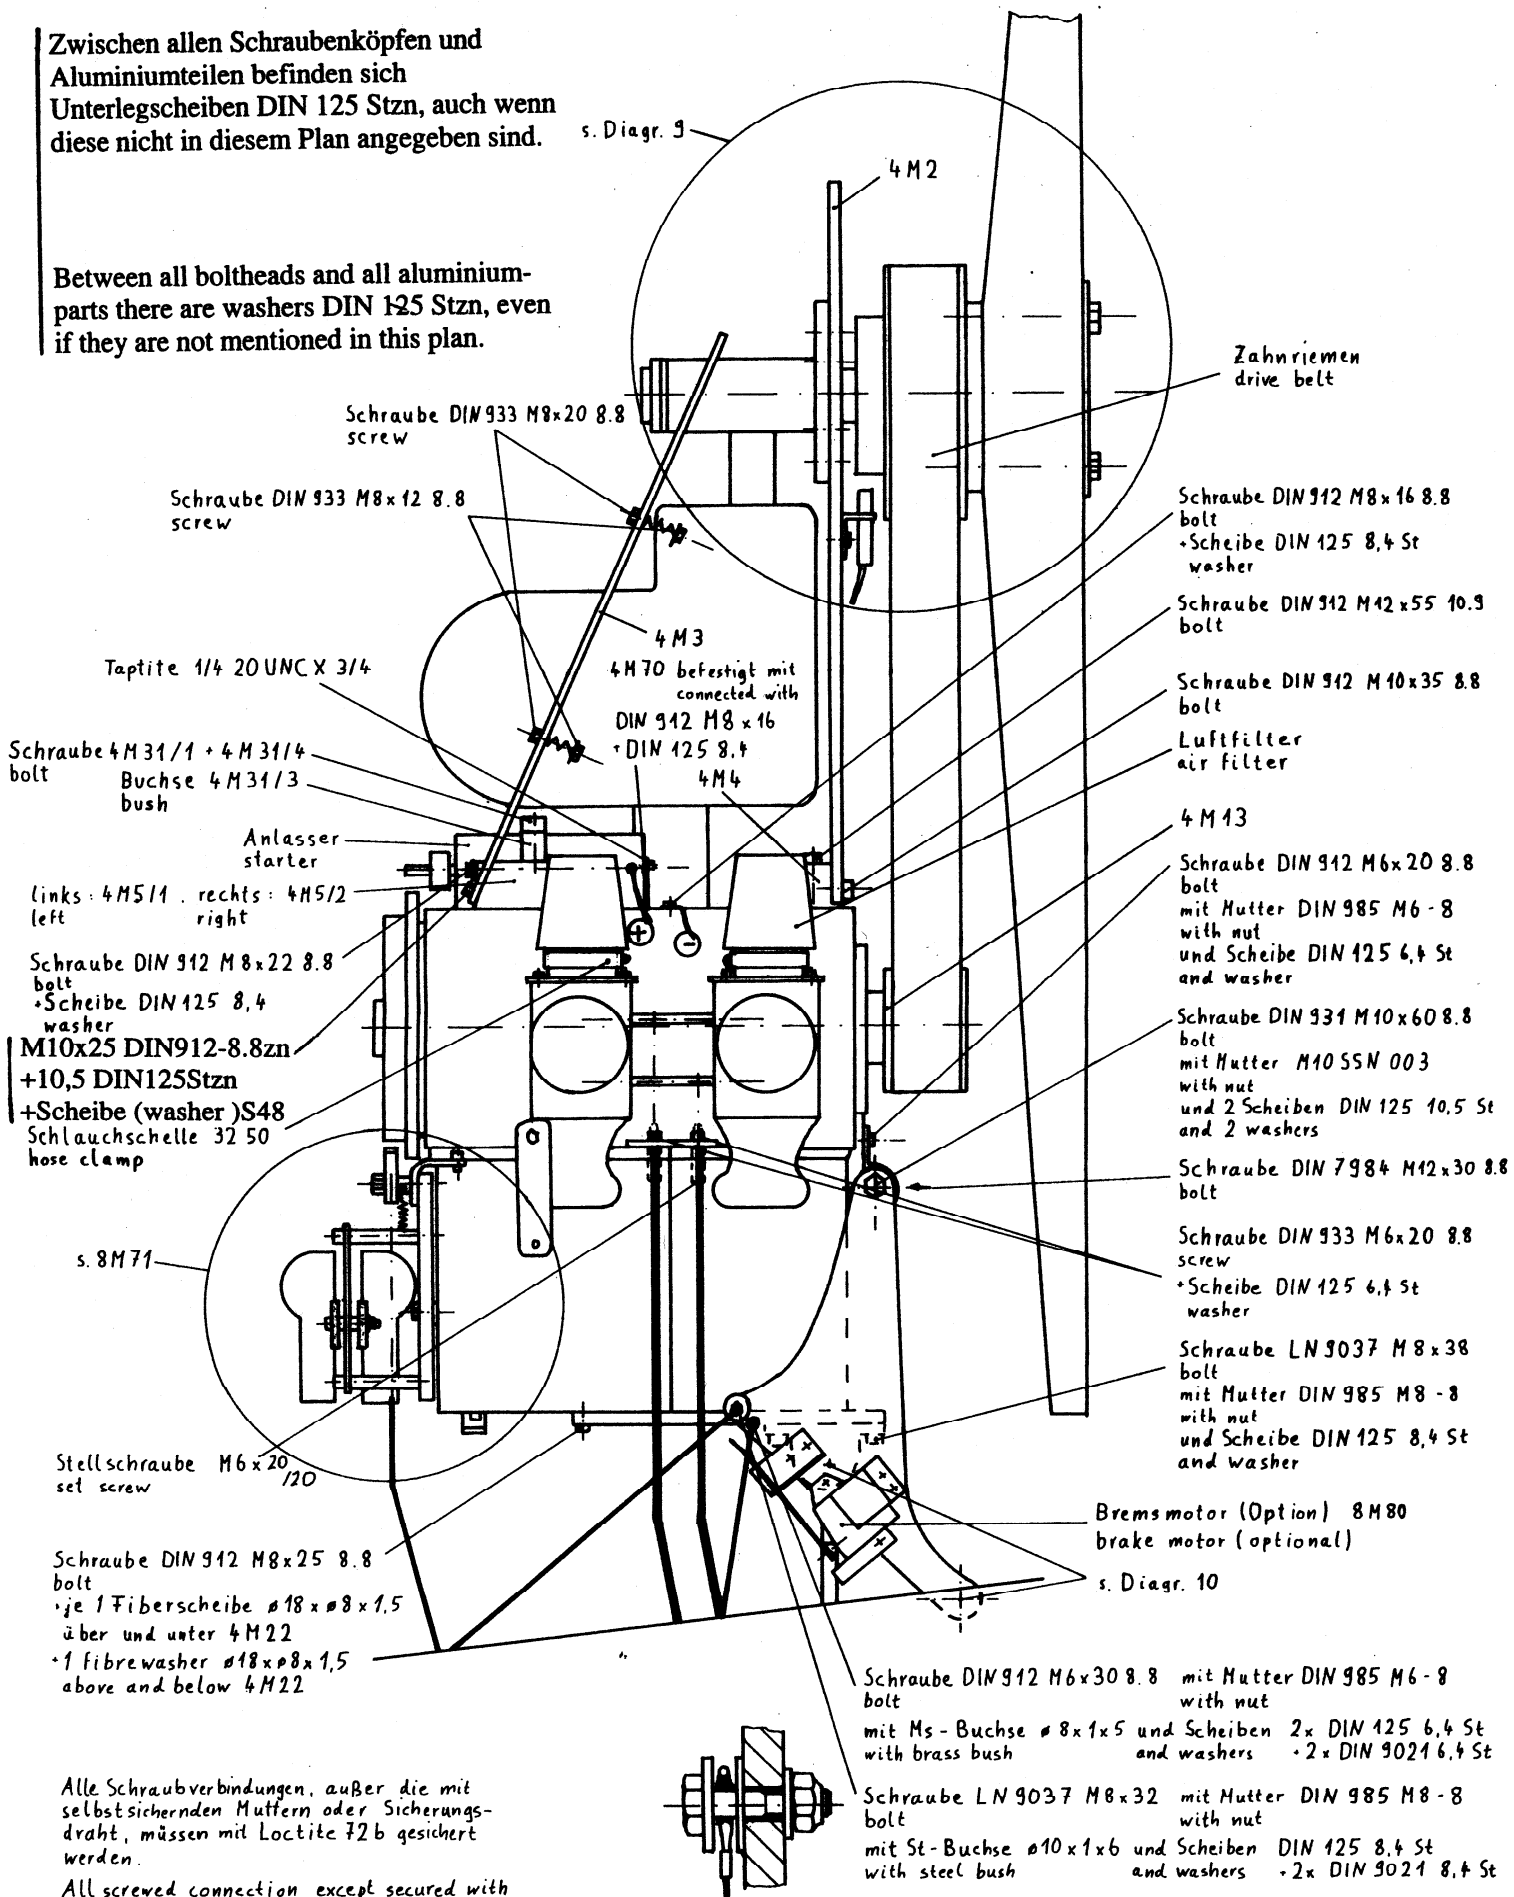

Alle Schraubverbindungen, außer die mit selbstsichernden Muttern oder Sicherungsdraht, müssen mit Loctite 72b gesichert werden.

All screwed connection except secured with self-locking nuts or lock wire are secured with Loctite 72b.

Darstellung ohne Motorverkleidung shown without engine fairing

Motorverkleidung verschraubt mit engine fairing screwed with

- 2x DIN 933 M6x16 8.8 Zn
- 1x DIN 933 M6x20 9.8 Zn
- 4x DIN 933 M6x24 8.8 Zn
- 7x DIN 125 6,4 Zn